




Prüf- und Messtechnik
Test and Measurement

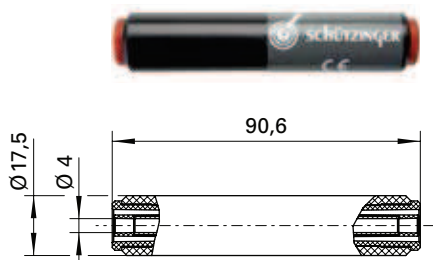

Sicherheits-Kupplung
• zum Verbinden von
Ø 4 mm-Sicherheits-System
auf Ø 4 mm-Sicherheits-System

Best.-Nr. SKU 7035 Ni/..(Farbe)
• Kontaktteile **vernickelt**
• Isolierteile Polyamid + PVC
• **Farben** siehe Tabelle



Safety coupler
• to connect
Ø 4 mm safety system
to Ø 4 mm safety system

Order No. SKU 7035 Ni/..(colour)
• contact parts **nickel-plated**
• insulation Polyamid + PVC
• **colours** see table



Sicherheits-Adapter
• zum Adaptieren von fünf Ø 4 mm
Sicherheitsmessleitungen auf
CEE-Wechselstromsteckdosen

Best.-Nr. SA 7017
• Kontaktteile **Messing**
• **Farben** siehe Tabelle



Safety adapter
• to adapt five
Ø 4 mm safety measuring
leads to CEE AC sockets

Order No. SA 7017
• contact parts **brass**
• **colours** see table



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SKU 7035 Ni/ ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	SA 7017
Farben	schwarz, rot	-

Technische Daten

Anschluss	Sicherheits- buchse	Sicherheits- buchse (5x)
Durchgangswiderstand	9 mΩ	10 mΩ
Bemessungsspannung ^{2),4)}	1000 V CAT IV	415 V CAT IV
Bemessungsstrom ²⁾	10 A	16 A
Temperatur- Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

¹⁾ andere Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

General information

Order No. ¹⁾	SKU 7035 Ni/ ..(colour) contact parts nickel-plated	SA 7017
colours	black, red	-

Technical data

terminal	safety socket	safety socket (5x)
transition resistance	9 mΩ	10 mΩ
rated voltage ^{2),4)}	1000 V CAT IV	415 V CAT IV
rated current ²⁾	10 A	16 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C	

¹⁾ other colours on request
²⁾ at normal ambient temperatures