


Ø 2 mm-Buchsenleisten


BL2-6/20/A BL2-12/20/A

20-polige Buchsenleisten, bestehend aus 2 Reihen à 10 Buchsen mit Lötanschluss. Keine Einzelmontage der Buchsen nötig: Vereinfachte Panelbohrung, Orientierung der Lötanschlüsse und kompakte Montage mit nur 5 Schrauben. Steckweiten 6 mm und 12 mm erhältlich.

BL2-6/20/A



BL2-12/20/A


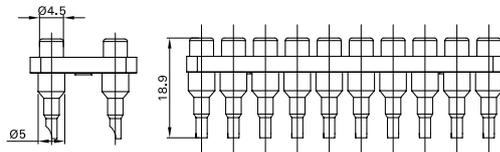


Ø 2 mm Socket Strips

BL2-6/20/A BL2-12/20/A

20-pole socket strips, consisting of 2 rows of 10 sockets with solder connection. No need for individual mounting of sockets: Simplified panel drilling, orientation of solder connections and compact mounting with only 5 screws. Available with socket spacings of 6 mm and 12 mm.

Montagebohrung
Panel drilling

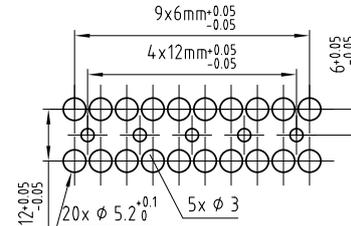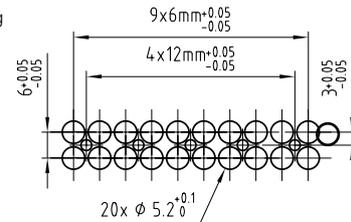

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Anzahl Buchsen Number of sockets	Steckweite Plug spacing	Montageanleitung Assembly instructions	*Farben *Colours
BL2-6/20/A	63.9356-*	33 VAC ~ 70 VDC / 10 A	2 x 10	6 mm	MAH 559A	Au 21 22 ¹⁾
BL2-12/20/A	63.9358-*	33 VAC ~ 70 VDC / 10 A	2 x 10	12 mm	MAH 559B	Au 21 22 23 24 25 ¹⁾

¹⁾ Andere Farben auf Anfrage.

¹⁾ Other colours on request.

Montageanleitung MAH559A, MAH559B
www.multi-contact.com

Assembly instructions MAH559A, MAH559B
www.multi-contact.com

Ø 2 mm-Prüfspitzen

SPP2-S


Prüfspitze mit konisch zulaufender, starrer Edelstahlspitze. Zweiseitig abgeflachter Griffschutzkragen. Starre Ø 2 mm-Buchse im Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 2 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Lieferung mit Schutzkappe.



Ø 2 mm Test Probes

SPP2-S

Test probe with tapered, stainless steel rigid needle. Handle guard chamfered on both sides. Ø 2 mm rigid socket in handle accepting spring-loaded Ø 2 mm plugs with rigid insulating sleeve. Supplied with protective cap.

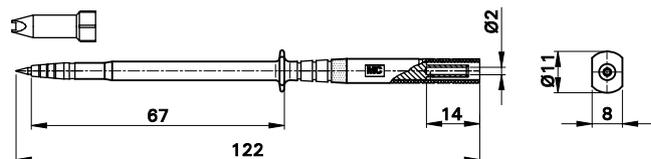

Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	*Farben *Colours
SPP2-S	24.0239-*	1000 V, CAT III / ≤ 1 A	CE 21 22