


### Sicherheits-Prüfspitze / Safety test probe

- mit axialer Sicherheitsbuchse / with axial socket
- Steckanschluss Ø 4 mm / socket Ø 4 mm
- die Spitzenschutzkappe SSK 2002 ist im Lieferumfang enthalten / the over moulding protection SSK 2002 is included

### Bild / Picture



### Zeichnung / Drawing

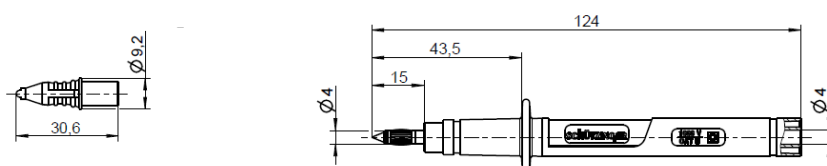

### Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	SPS 2124 / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated
Farben / colours <sup>1)</sup>	schwarz / black rot / red blau / blue weiß / white
Anschluss / terminal	Steckbuchse / safety socket
Durchgangswiderstand / transition resistance	20 mΩ
Bemessungsspannung / rated voltage <sup>2)</sup>	1000 V / CAT II <sup>3)</sup>
Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>	max. 32 A
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25 °C bis / to +80 °C
Ersatzbestellung / spare part order	Spitzenschutzkappe / tip protection head <b>SSK 2002</b> / ..(Farbe / colour)

<sup>1)</sup> andere Farben auf Anfrage / other colours on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures

<sup>3)</sup> zurückgestuft wegen Normänderung/ downgraded due to change of DIN EN standard