






LED Verteilerbox terminaLED® S

terminaLED® S 3050 - 3-fach Verteilerbox für LED-Spots in Reihenschaltung

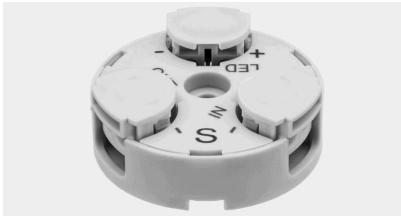

Hier klicken für PDF-Ansicht

Technische Angaben

Anschluss	IDC-Schneidklemme 3 x 2 Anschlüsse 0,34 – 0,5 mm ² (IN, LED, OUT)
Befestigung	zentral mit Schraube M3,5 oder Klebefläche an der Unterseite
Isolierteil	Polyamid 6.6, lichtgrau Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C kurzzeitig 160 °C
Leitung	XYFAZ 2 x 0,5 mm ² , flexibel Zwillingsleitung rot/schwarz auf Spule 50 Meter oder 100 Meter als Zubehör separat zu bestellen
Kontaktteil	Bronze, oberflächengeschützt
Nennspannung	150 V nach EN 60 598-1
Nennstrom	6 A (0,5 mm ²) bzw. 5 A (0,34 mm ²) bei T 60 °C
Schutzart	IP 20

Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE	
LED Verteilerbox	terminaLED® S 3050	601103	50	›☒
Leitung 50 Meter	XYFAZ 2 x 0,5 50	609950	1	›☒
Leitung 100 Meter	XYFAZ 2 x 0,5 100	6099X0	1	›☒