
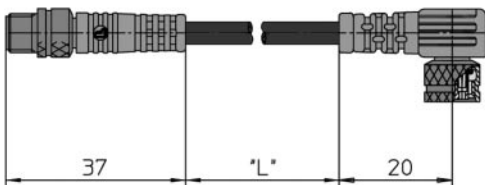


RSMV - RKMVV / RSMV - RKMVV/LED

Verbindungsleitung,
Stecker M8 mit Schraubver-
schluss / Winkelkupplung M8
mit selbstsicherndem Schraub-
verschluss, mit oder ohne LED


Connecting cable,
male connector M8 with
threaded joint / female angled
connector M8 with self-locking
threaded joint, with or with-
out built-in LED

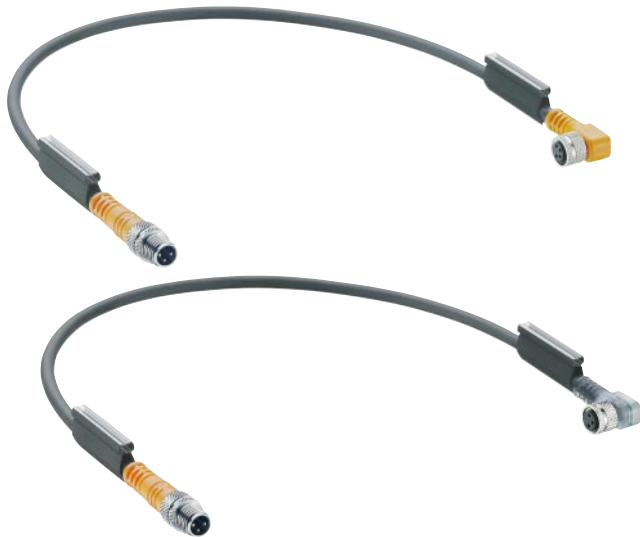

RSMV - RKWT/LED



Verbindungsleitung,
Stecker M8 mit Schraubver-
schluss / Winkelkupplung M12
mit selbstsicherndem Schraub-
verschluss, mit LED

Connecting cable,
male connector M8 with
threaded joint / female angled
connector M12 with self-lock-
ing threaded joint, with built-
in LED


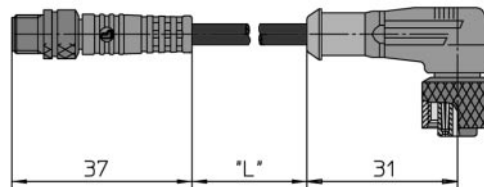


Pinbelegung Pin assignment

3 polig / poles




3 polig / poles



Schaltung / LED Circuit LED-indicator

A

pnp-Schließer =
gelb-grün
pnp-Normally open =
yellow-green



Technische Daten




Griffkörper	TPU, selbstverlöschend
Strombelastbarkeit	4 A
Betriebsspannung	
RSMV-RKMWW	60 V AC / 75 V DC
RSMV-RKMWW/LED / -RKWT/LED	10 - 30 V DC

Weitere Technische Daten siehe Kapitel 09

Technical data

Body	TPU, self-extinguishing
Nominal power	4 A
Nominal voltage	
RSMV-RKMWW	60 V AC / 75 V DC
RSMV-RKMWW/LED / -RKWT/LED	10 - 30 V DC

Further technical data please see chapter 09

Bestellbezeichnung Part no.	Polzahl Poles	Mantel Outer jacket	
RSMV 3-RKMWW 3-224/... M	3	PUR halogenfrei / halogen free	
RSMV 3-RKMWW/LED A 3-224/... M	3	PUR halogenfrei / halogen free	
RSMV 3-RKWT/LED A 4-3-224/... M	3	PUR halogenfrei / halogen free	
Standardlängen: 0,6 M / 1 M / 2 M Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.		Standard length: 0.6 M / 1 M / 2 M Other cable lengths or cable specifications on request.	