



SZYBAL\_BADAN\_LI\_ROZWOJU\_PUBLICZNY\_PROJEKT\_ARCHIWALNE\_IDEOD\_05\_289\_1A\_DOKUMENYACJA\_IDEOD\_05\_289\_1A\_TME\_Pakiety-C2-BD-D4000H\_6.00V\_4.00Ah\_5S\_1P\_Ver.1.A [0504\_27819].  
 NI-CD

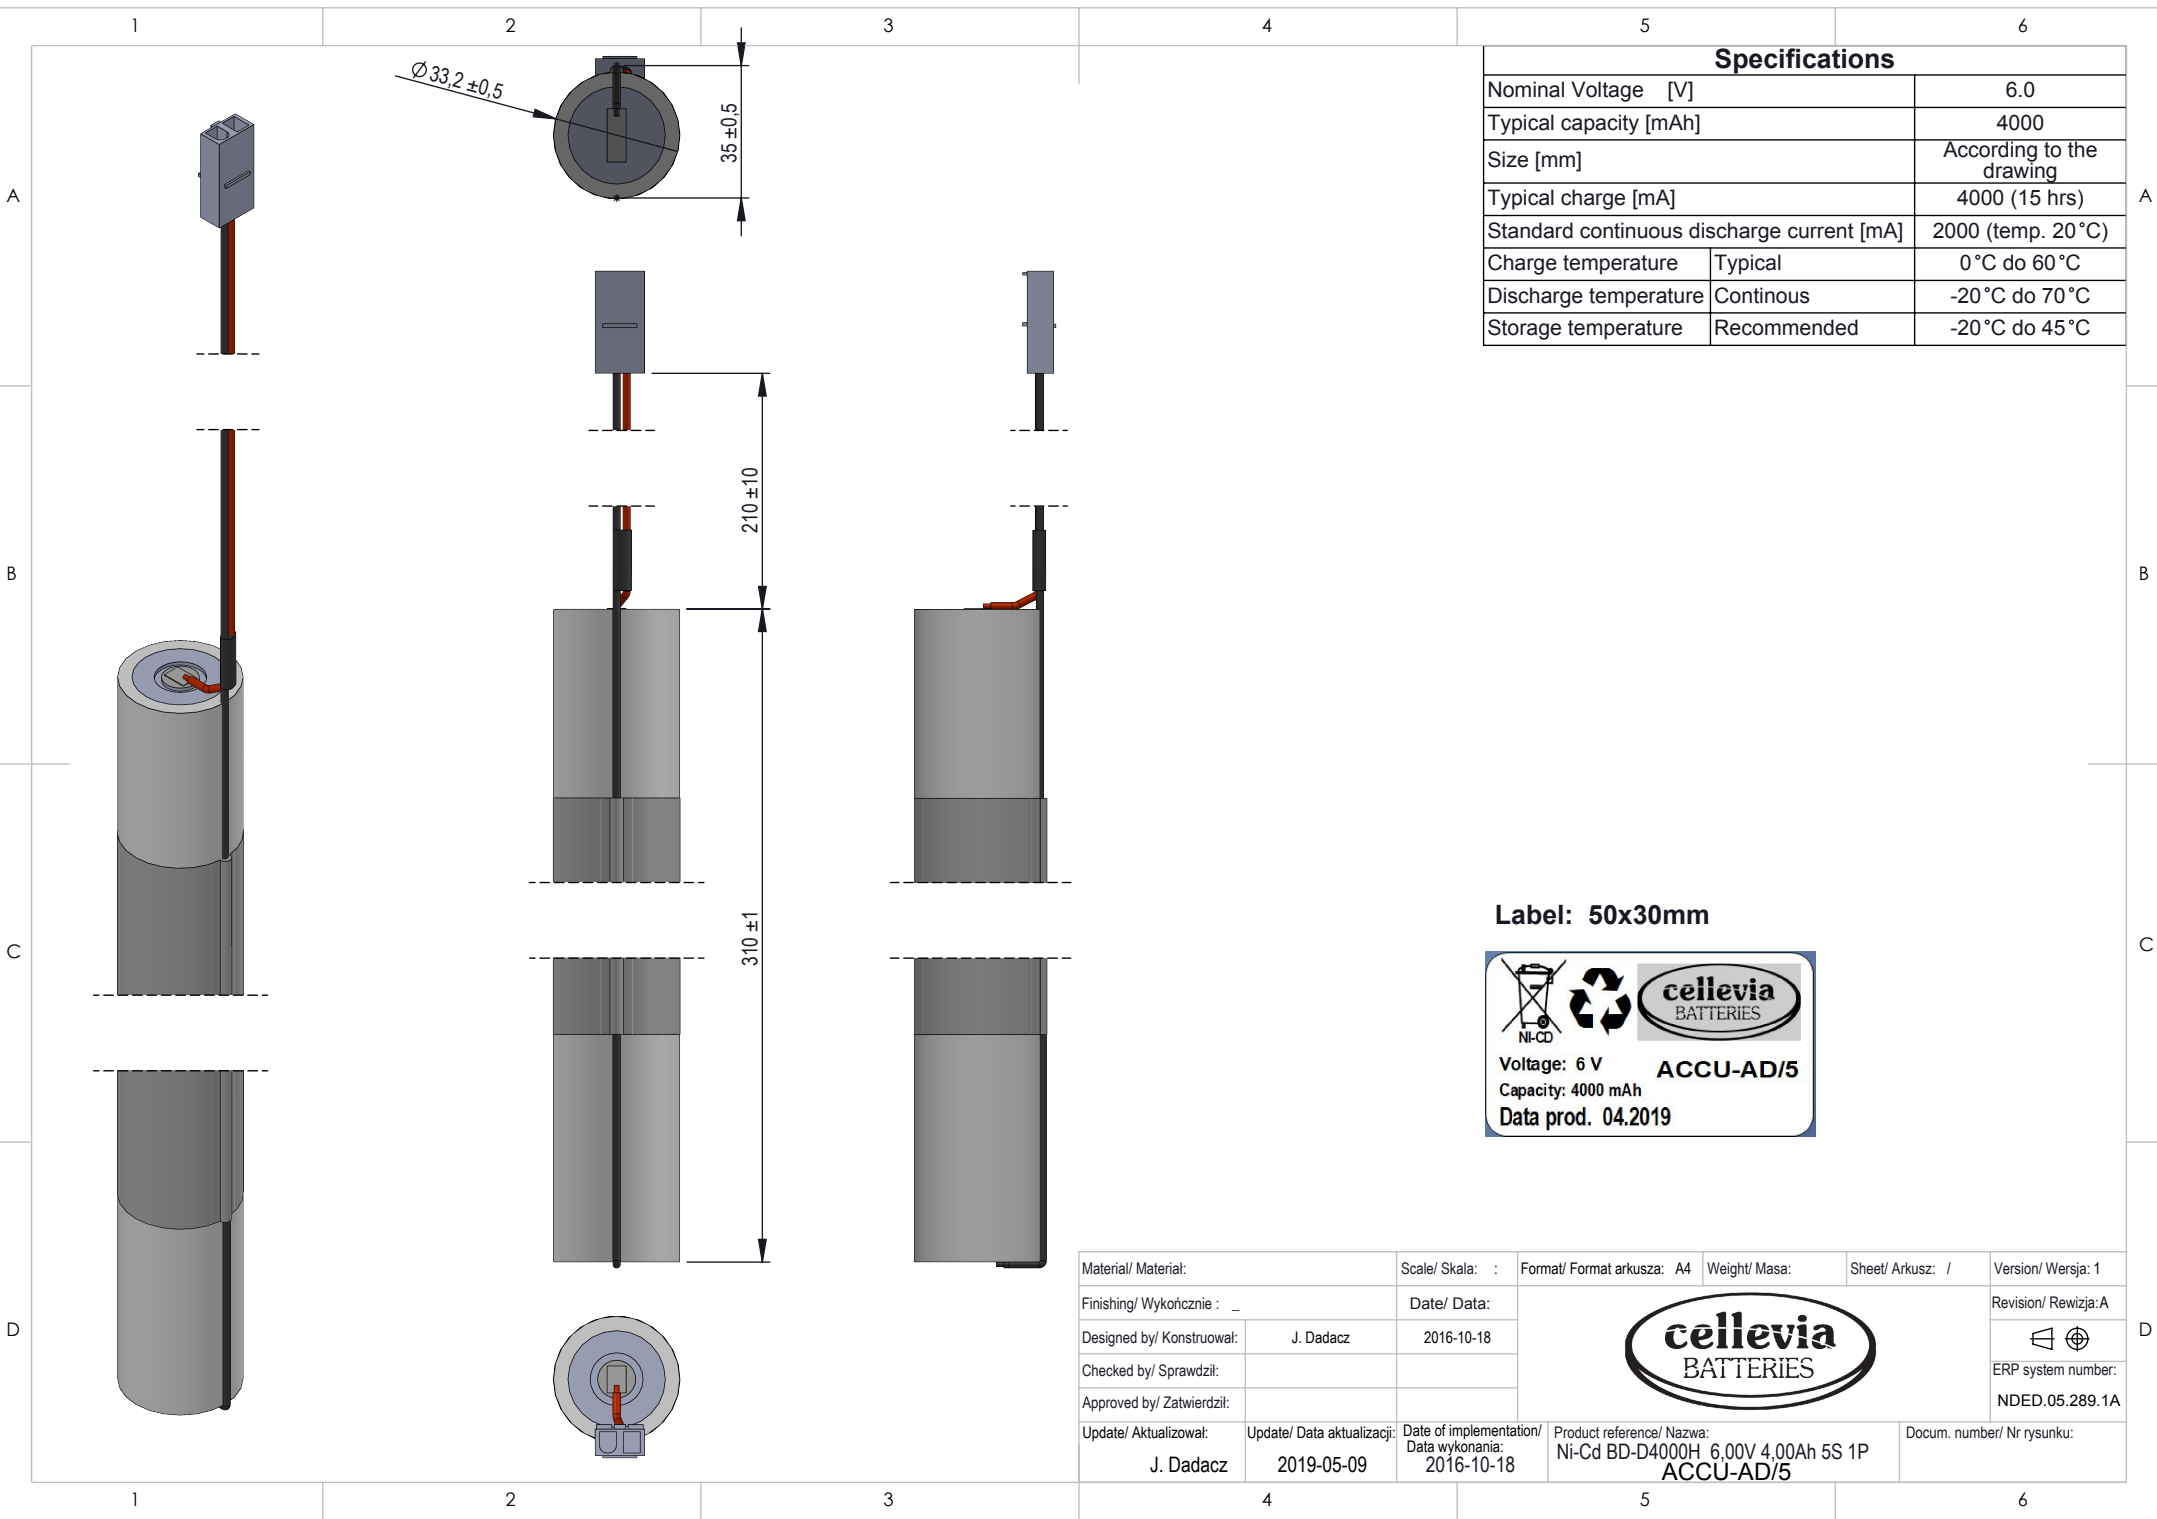

Specifications		
Nominal Voltage [V]	6.0	
Typical capacity [mAh]	4000	
Size [mm]	According to the drawing	
Typical charge [mA]	4000 (15 hrs)	
Standard continuous discharge current [mA]	2000 (temp. 20 °C)	
Charge temperature	Typical	0 °C do 60 °C
Discharge temperature	Continous	-20 °C do 70 °C
Storage temperature	Recommended	-20 °C do 45 °C

**Label: 50x30mm**



Material/ Materiał:	Scale/ Skala: :	Format/ Format arkusza: A4	Weight/ Masa:	Sheet/ Arkusz: /	Version/ Wersja: 1
Finishing/ Wykończenie: _	Date/ Data:				Revision/ Rewizja: A
Designed by/ Konstruował: J. Dadacz	2016-10-18				ERP system number: NDED.05.289.1A
Checked by/ Sprawdził:					
Approved by/ Zatwierdził:					
Update/ Aktualizował: J. Dadacz	Update/ Data aktualizacji: 2019-05-09	Date of implementation/ Data wykonania: 2016-10-18	Product reference/ Nazwa: Ni-Cd BD-D4000H 6,00V 4,00Ah 5S 1P ACCU-AD/5	Docum. number/ Nr rysunku:	