


Nr. / No.	Länge / Length (m)
31971	20.0
31953	30.0

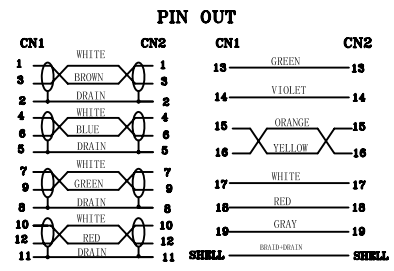

**Standard-HDMI™-Kabel  
aktives HDMI™ Kabel mit Verstärker**

- HDMI™ A-Stecker > HDMI™ A-Stecker
- max. Auflösung: Full HD 1080p
- Innenleiter: AWG 28, Cu
- Isolationswiderstand: DC 300 V, 10 MOhm
- Schutzwiderstand: 3 Ohm
- Spannungsfestigkeit: AC 150 V/s, 1 mA
- Aufdruck: E324703 AWM STYLE20276 80°C 30V
- vergoldete Kontakte
- Isolation: PVC; schwarz
- Datenrate: 4,95 Gbit/s
- Farbtiefe: 31971: 12 bit, 31953: 8 bit
- RoHS-konform

**Standard HDMI™ Cable  
active HDMI™ cable with amplifier**

- HDMI™ A plug > HDMI™ A plug
- max. resolution: Full HD 1080p
- Inner conductor: AWG 28, copper
- Insulation resistance: DC 300 V, 10 MOhm
- Contactor resistance: 3 Ohm
- Dielectric strength: AC 150V/s, 1mA
- Print word: E324703 AWM STYLE20276 80°C 30V
- gold-plated contacts
- Insulation: PVC; black
- Data rate: 4.95 Gbps
- Color depth: 31971: 12 bit, 31953: 8 bit
- RoHS compliant

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	tf	HDMI™ Kabel Standard G (Inkl.Verstärker)	I
12.05.2015	tf	gepr.:	tf		
		Norm.:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

