

nach IEC 1010




Sicherheits-Meßleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert (gecrimp) an hochflexibler, PVC-doppelt-isolierter Leitung 2,5 mm²
- nach IEC 1010, BG-zertifiziert und ausgezeichnet mit dem Designpreis IF 95.

Best.-Nr. MSWFK 50 / 2,5 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung zugentlastet PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)

Farben: siehe Tabelle

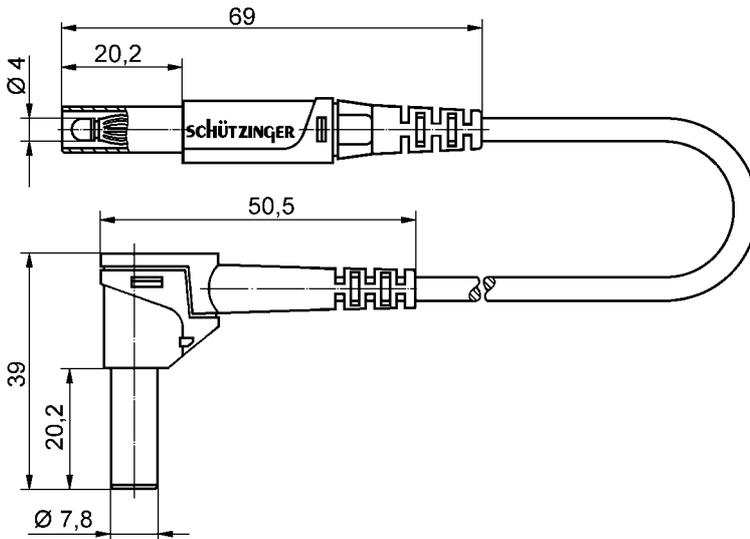

Best.-Nr. MSWFK 51 / 2,5 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch Kontaktteile **vergoldet**

Farben: siehe Tabelle

auf Anfrage

Best.-Nr. MSWFK 53 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch Leitung 1 mm² **Silikon-verstärkt-isoliert**

- Kontaktteile **vergoldet**

Farben: siehe Tabelle

Allgemeine Angaben			Technische Daten						
 	Best.-Nr.	Längen	Farben	Leitung	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich	
					Griffhülsen -25 °C ... + 90 °C	PVC-isolierte Leitung -10 °C ... + 80 °C	Silikon-isolierte Leitung -50 °C ... + 180 °C		-LötKolbenbeständigkeit +300 °C / 10 sec.
MSWFK 50 / 2,5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt			25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm	schwarz rot	PVC-isol. 2,5 mm ²	5 mΩ 9 mΩ 17 mΩ 25 mΩ 35 mΩ	1000 V CAT II	32 A	- 10 °C ... + 80 °C
MSWFK 51 / 2,5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet			25 cm 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm	schwarz rot	PVC-isol. 2,5 mm ²	5 mΩ 8 mΩ 14 mΩ 22 mΩ 27 mΩ	1000 V CAT II	32 A	- 10 °C ... + 80 °C
MSWFK 53 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet			100 cm	schwarz rot	Silikon-isol. 1 mm ²	18 mΩ	1000 V CAT II	16 A	- 25 °C ... + 90 °C

andere Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Kontaktoberflächen auf Anfrage