


結線図

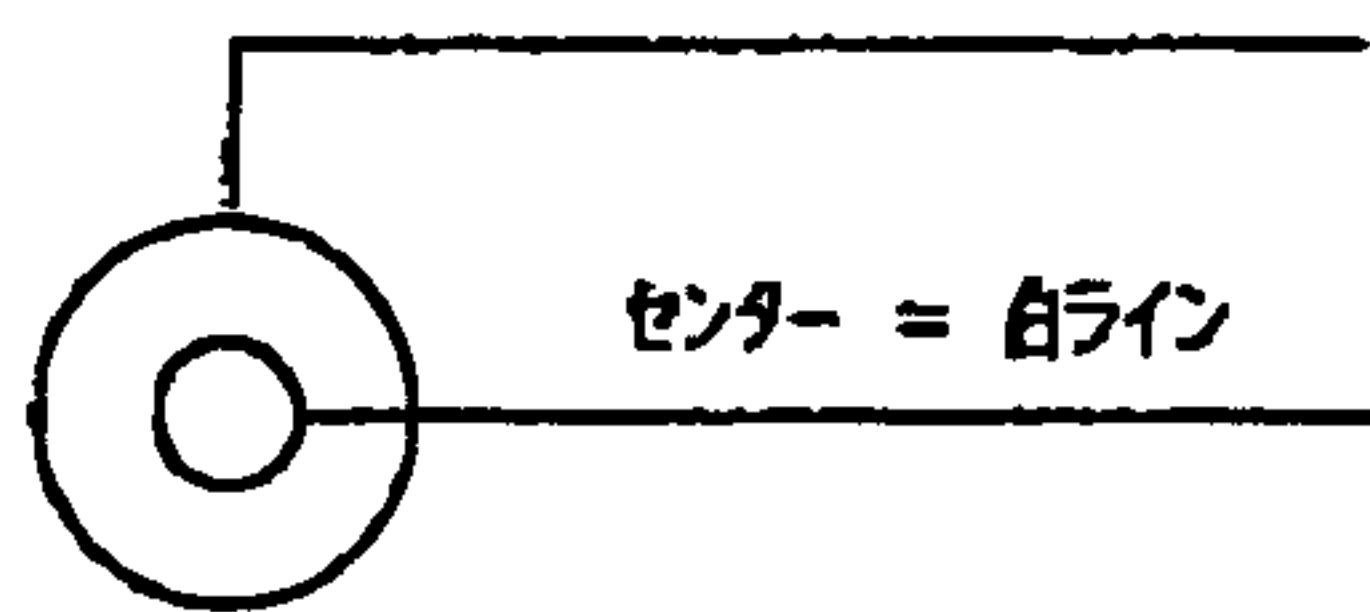

ケーブル仕様

種	線心数	2	
	公称断面積 (mm <sup>2</sup> )	0.3	
造	軟銅線導体	線径 mm 12/0.18	
		外径 mm 0.7	
性	絶縁体	材質	塩化ビニール
		厚さ mm	0.65
		外径 mm	2-4
		色調	黒-黒/白ライン
特	耐熱電圧 (AC V/分)	1500	
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km	1 以上	
	導体抵抗 20°C Ω/Km	61.9 以上	

プラグ仕様

定格	DC13.5V 2A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコート 黒=片側白ライン入り
2	プラグモールド	PVC 品	
1	DCプラグ		EIAJ RC5320A 区分45イワ(φ5.5X3.3)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		96/4/16		N.1		
MODEL	QTY PART NAME		DCプラグ付ケーブル			
MATERIAL	材質		DRAW. NO	TMP-F100-1 (R1)		
FINISH	処理					