



3 year guarantee (except 1 year for battery)


ULTRA VARIO

Patented



WATER PROOF
IP 67

INDIVIDUAL FUNCTIONING TEST



370 g




LED risk group 2 - IEC 62471

Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.

les rayonnements émis par la lampe peuvent être dangereux pour les yeux.



PRICE



210 g



160 g

Accessories / Accessoires

ACCU 4 ULTRA

E55400 2



ULTRA extension cord
Rallonge ULTRA

E55950



ULTRA mount for caving helmet
Fixation casque spéléologie
pour lampes gamme ULTRA

E55940



PETZL.COM



Latest version



Other languages



Technical tips

PETZL
F-38820 Crolles
PETZL.COM
ISO 9001
© Petzl
Made in France



Fondation



Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG



100%
Recycled paper



Charge the batteries before the first use.
Chargez les batteries avant la première utilisation.

Nomenclature of parts Nomenclature

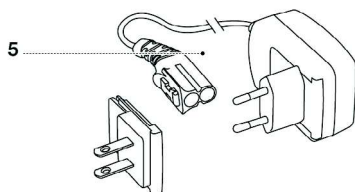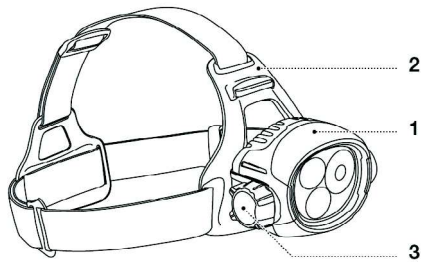


Lighting modes selector
Sélection du mode d'éclairage

OFF		Transport
Low intensity Faible intensité		
Close-up work Travaux à portée de main		
Movement Déplacements		
Long distance Vision lointaine		



Performance according to Petzl standard
Performances selon la norme Petzl

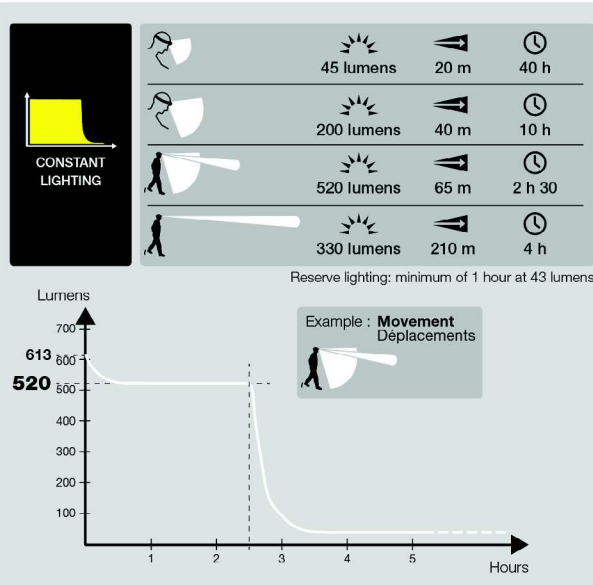


Performance according to
Performances selon la norme


ANSI / NEMA FL1 STANDARD

	FL1 STANDARD	
MODE 1	47 LUMENS	22m / 38 h
MODE 2	210 LUMENS	45m / 10 h
MODE 3	604 LUMENS	70m / 2 h 50
MODE 4	337 LUMENS	220m / 4 h 10


Clipping/unclipping the lamp
Clippage & déclippage de la lampe

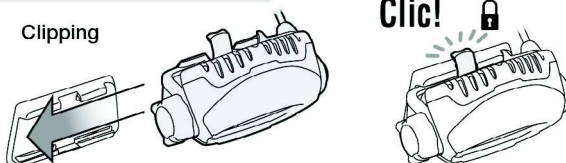



Unclipping

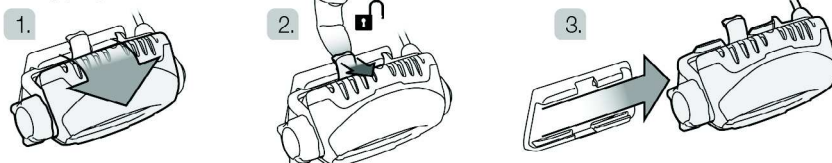

Worn with headband
Port avec bandeau

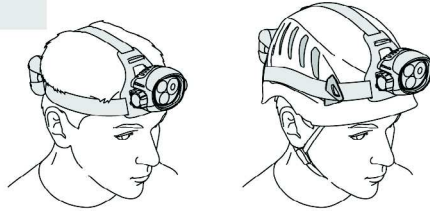


Clipping/unclipping the Battery
Clippage & déclippage de la batterie

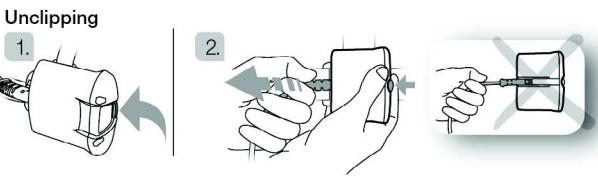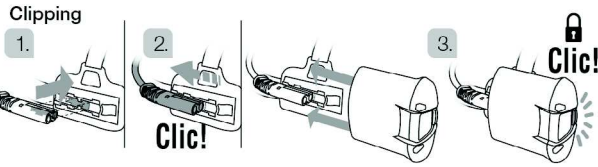


Worn on mounting plate on helmet
Port sur platine de fixation sur casque




Front helmet clip
Platine avant

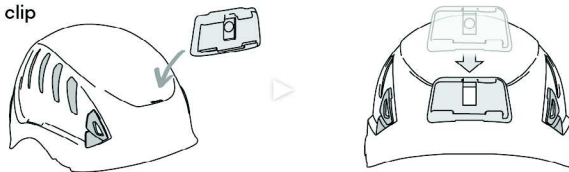


Rear helmet clip
Platine arrière

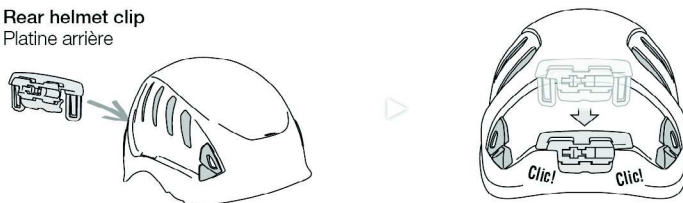

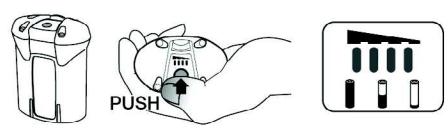



ACCU 2 ULTRA






ULTRA QUICK CHARGER




Connect  **Disconnect**  **PUSH**


  **3h30**


Battery charge indicator

-  **Green**
vert
-  **Orange**
Orange
-  **Red**
Rouge

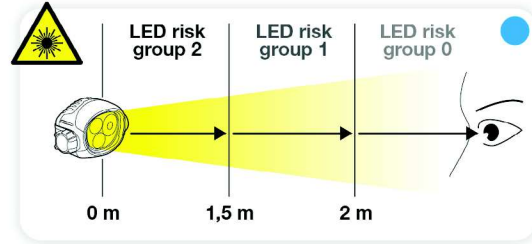


Temperature
Température d'utilisation

 + 60°C / + 140°F

 - 30°C / - 22°F

Drying
Séchage



Protecting the environment
Protection de l'environnement

