



Anwendung/Application :

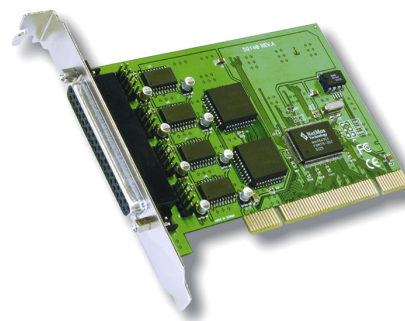

3.3V - 5.0V
Universal PCI

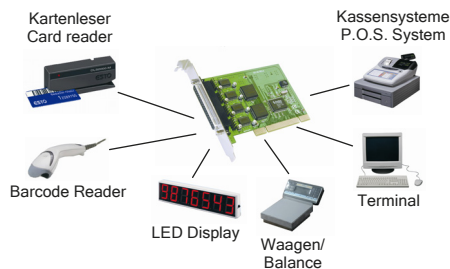

Operating System (OS):



Geprüft/Approved:



Verpackung/Packing:



4S Seriell 16C550 RS-232 Karte 32-Bit, PCI

| | |
|------------------------------|---|
| Beschreibung : | <ul style="list-style-type: none"> Die PCI I/O Karte stellt vier Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um vier weiteren Seriellen Ausgänge für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI- oder PCI-X Bus zu erweitern. Hat vier innenliegende Ports zum Anschluss von Internen Peripheriegeräte |
| Merkmale : | <ul style="list-style-type: none"> Schnittstelle: RS-232 V.24 FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing Daten Bits: 5, 6, 7, 8 Stop Bits: 1, 1.5, 2 Parity: none, even, odd, space, mark Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND Unterstützt Motherboard mit 5V und 3.3V |
| Chip-Set : | <ul style="list-style-type: none"> MosChip MCS9845 |
| Datentransfer-Rate : | <ul style="list-style-type: none"> 50 Baud bis 115.2KBaud |
| Anschlüsse : | <ul style="list-style-type: none"> 4 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker mit Octopus Kabel (Optional kann mit 4 x 25 Pin D-SUB Seriell Stecker bestellt werden) 4 x 10 Pin Pfostenstecker zum Anschluss von Internen Geräten |
| Hardwaresysteme : | <ul style="list-style-type: none"> PCI 32-Bit und PCI-X 64-Bit Bus |
| Betriebstemperatur : | <ul style="list-style-type: none"> 0 bis 55°C (32 bis 131°F) |
| Luftfeuchtigkeit : | <ul style="list-style-type: none"> 5 bis 95% |
| Abmessung / Gewicht : | <ul style="list-style-type: none"> 120 x 76 mm / 400g |
| Lieferumfang : | <ul style="list-style-type: none"> EX-41054, 1 x Octopus Kabel mit 4 x 9 Pin D-SUB Stecker, Treiber CD, Handbuch |



4S Serial 16C550 RS-232 PCI card, 32-Bit

| | |
|--------------------------------|--|
| Description : | <ul style="list-style-type: none"> The PCI I/O adapter provides four high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial port. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the PCI- or PCI-X Bus. The card is fully PCI Plug-and-Play compatible and no IRQ and I/O address conflict problems. Support four inside ports for connect internal peripheral device |
| Feature : | <ul style="list-style-type: none"> Interface: RS-232 V.24 FIFO Buffer: 16C550 with 16Byte I/O addresses: Setting from the operating system Interrupt: Setting from the System BIOS with Interrupt Sharing Data Bits: 5, 6, 7, 8 Stop Bits: 1, 1.5, 2 Parity: None, even, odd, space, mark Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND Support Motherboard with 5V and 3.3V |
| Chip-Set : | <ul style="list-style-type: none"> MosChip MCS9845 |
| Data transfer rate : | <ul style="list-style-type: none"> 50 Baud to 115.2KBaud |
| Connectors : | <ul style="list-style-type: none"> 4 x 9 pin D-SUB serial connector with Octopus cable (can be order optional with 4 x 25 pin D-SUB serial connector) 4 x 10 pin ports for connect internal devices |
| Hardware system : | <ul style="list-style-type: none"> PCI 32-Bit and PCI-X 64-Bit Bus |
| Operating Temperature : | <ul style="list-style-type: none"> 0 to 55°C (32 to 131°F) |
| Humidity : | <ul style="list-style-type: none"> 5 to 95% |
| Size / Weight : | <ul style="list-style-type: none"> 120 x 76 mm / 400g |
| Packaging contents : | <ul style="list-style-type: none"> EX-41054, 1 x Octopus cable with 4 x 9 pin D-SUB male connector, Driver CD, Manual |