

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Leuchte

LED Beacon

239 482 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Einschaltstrom: < 500mA
starting current
Betriebsspannung: $U_{nenn} = 24VDC \pm 10\%$
operating voltage
Stromaufnahme: $I_{eff} = \leq 75mA$
current consumption
Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle
Lebensdauer: Bis 50.000h
life duration up to 50.000h

Bestell-Nr.:

order no.:
239 482 55 24 V DC

Mechanische Daten:


mechanical specification

Material Gehäuse: PC, schwarz
housing material PC, black
Material Kalotte: PC, transparent
dome material PC, transparente
Gewicht ca.: 29 g
weight approx.
Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 65 in montiertem Zu-
protection rating stand
IP65 when mounted
Einbaulage: beliebig
installation position as required
Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm mit
fixing Verdrehsicherung
installation mounting for Ø22,5mm
with anti-twist device
Anschluss: Push In 0,08 ... 1,5 mm²
connection

Vorschriften:

regulations Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt
conforms to current
EU regulations

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | Angelegt <i>created</i> | Bearbeitet <i>edited</i> | Geprüft <i>checked</i> | Freigegeben <i>approved</i> | Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> 312.239.004-01 |
| Name <i>name</i> | JBE | JBE | TS | Hö | |
| Datum <i>date</i> | 05.03.13 | 05.03.13 | 17.06.13 | 08.07.13 | Seite 1 - 2 <i>page 1 - 2</i> |

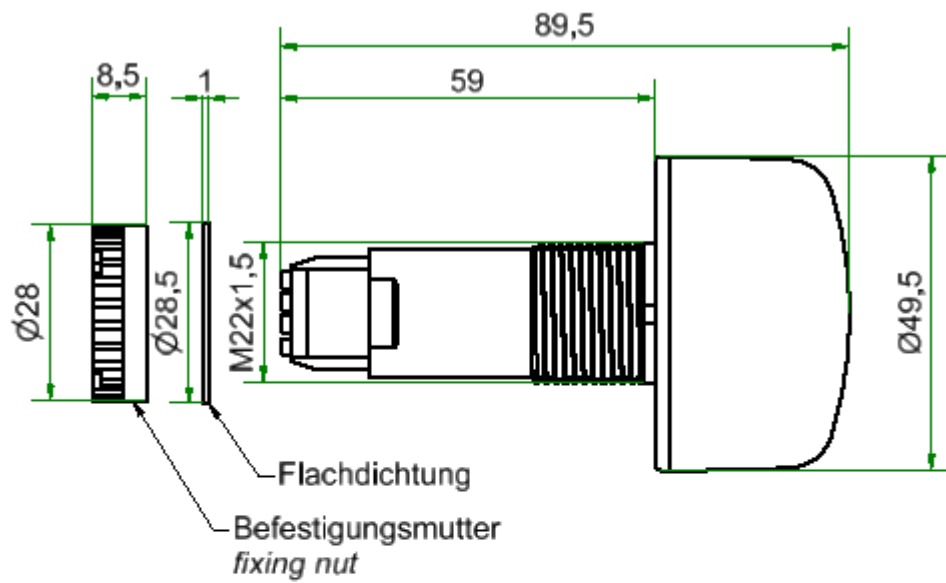

| Klemmenbelegung / Farbtabelle | | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-----|-------|
| X1 | X2 | X3 | X4 | Farbe |
| | | | COM | OFF |
| | | 24V DC | COM | RD |
| | 24V DC | | COM | GN |
| | 24V DC | 24V DC | COM | YE |
| 24V DC | | | COM | BU |
| 24V DC | 24VDC | 24V DC | COM | WH |