

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



LED-Dauerleuchte

LED Perm. Beacon

816 #80 55

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} 24VDC
operating voltage

Stromaufnahme: $I_{eff} \leq 120$ mA
current consumption

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle

Lebensdauer: max. 50.000h
life duration

Bestell-Nr.:

order no.:

816 #80 55 24VDC

4 = klar 7 = milchig

4 = clear 7 = milky

Zubehör:

accessories

975 812 01 Rohradapter
Tube adapter

975 812 02 Fuß für Bodenmontage
Base for surface mounting

975 840 10 Fuß mit integriertem Rohr
Base w. integrated tube

975 840 10 Rohr D25mm 100mm lang
Tube D25mm 100mm long

975 840 25 Rohr D25mm 250mm lang
Tube D25mm 250mm long

975 840 40 Rohr D25mm 400mm lang
Tube D25mm 400mm long

975 840 91 Fuß für Rohr D25mm, Metall
Base for tube D25mm, metal

975 815 22 Verdrehsicherung
Anti-twist device

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC
dome material

Material Sockel: ABS/PC-Blend, schwarz
material base ABS/PC-blend, black

Einbaulage: beliebig
installation position as required

Dichtung: bei jedem Element vormontiert
seal premounted with each element

Kabelabgang: nach unten/
cable outlet downwards

Gewicht ca.: 100 g
weight approx.

Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP65 in montiertem Zustand
protection rating IP65 when mounted


Befestigung: Ø 37 (PG29)
fixing

Anschluss: M12x1 Stecker, 4-polig, A-codiert
connection M12x1 plug, 4 pole, A-coded

Vorschriften: Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt
regulations conforms to current EU regulations

Besonderheiten: 7 Farben einstellbar
RD/GN/YE mit 3-pol.
characteristic features 7 colors adjustable RD/GN/YE with 3 pole.

7 colors adjustable
RD/GN/YE with 3 pole.
connection adjustable

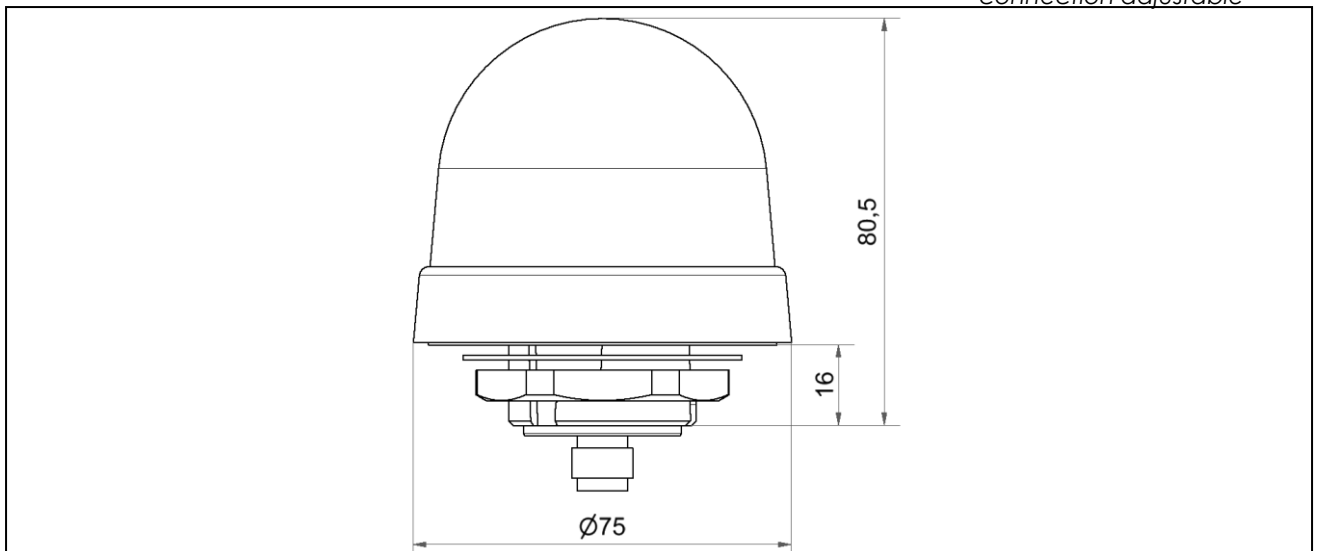

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Angelegt <i>created</i>	Bearbeitet <i>edited</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>approved</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> 312.816.003-01
Name <i>name</i>	JBE	JBE	PB	HÖ	
Datum <i>date</i>	14.11.13	15.11.13	15.11.13	19.11.13	Seite 1 - 1 <i>page 1 - 1</i>