




Anwendung/Application :




Operating System (OS):

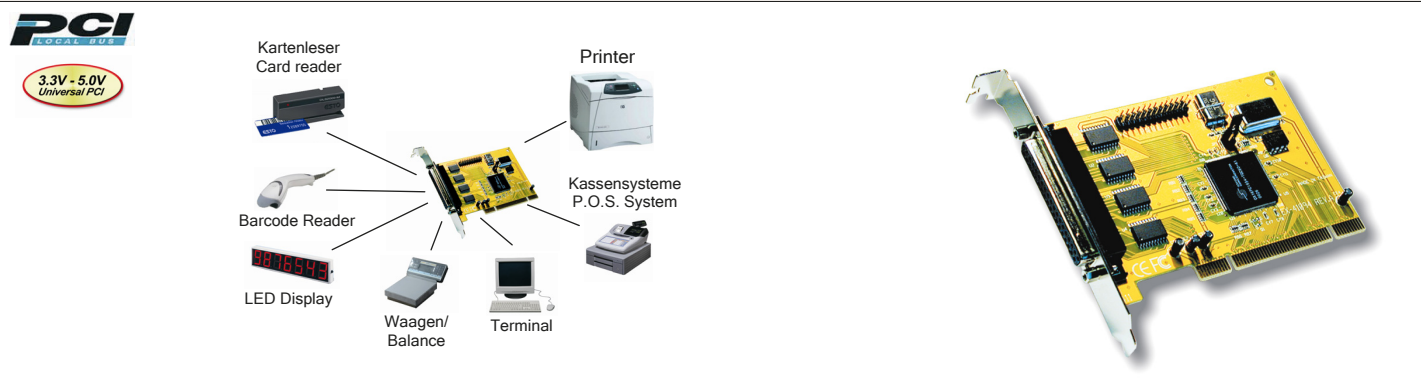



Geprüft/Approved:



Verpackung/Packing:



 <h2>4S Seriell RS-232 / 1P Parallel I/O Karte, PCI</h2>	
Beschreibung :	<ul style="list-style-type: none"> Die EX-41094 PCI Multi I/O Karte stellt vier Serielle RS-232 High Performance UART 16C950 Ausgänge und einen Parallelen SPP Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um vier weiteren Seriellen und einen Parallelen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI- oder PCI-X Bus zu erweitern.
Merkmale :	<ul style="list-style-type: none"> Schnittstellen: Seriell RS-232 V.24 / Parallel Centronics SPP/EPP/ECP FIFO Buffer: 16C950 mit 128byte I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing Daten Bits: 5, 6, 7, 8 Stop Bits: 1, 1.5, 2 Parity: none, even, odd, space, mark Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND Unterstützt Motherboard mit 5V und 3.3V Windows WHQL zertifiziert
Chip-Set :	<ul style="list-style-type: none"> Oxford OX16PCI954
Datentransfer-Rate :	<ul style="list-style-type: none"> 50 Baud bis 921.6KBaud
Anschlüsse :	<ul style="list-style-type: none"> 4 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker mit Octopus Kabel (Optional kann mit 4 x 25 Pin D-SUB Seriell Stecker bestellt werden) 1 x 25 Pin D-SUB Parallel Buchse über ein zusätzlicher Bügel
Hardwaresysteme :	<ul style="list-style-type: none"> PCI 32-Bit und PCI-X 64-Bit Bus
Betriebstemperatur :	<ul style="list-style-type: none"> 0 bis 55°C (32 bis 131°F)
Luftfeuchtigkeit :	<ul style="list-style-type: none"> 5 bis 95%
Abmessung / Gewicht :	<ul style="list-style-type: none"> 120 x 76 mm / 550g
Lieferumfang :	<ul style="list-style-type: none"> EX-41094, 1 x Octopus Kabel mit 4 x 9 Pin D-SUB Stecker, 1 x Bügel mit 25 Pin D-SUB Buchse, Treiber CD, Handbuch

 <h2>4S Serial RS-232 / 1P Parallel I/O card, PCI</h2>	
Description :	<ul style="list-style-type: none"> The EX-41094 PCI I/O adapter provides four high performance 16C950-type UART compatible RS-232 serial ports and one parallel SPP port. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the PCI- or PCI-X Bus. The card is fully PCI Plug-and-Play compatible and no IRQ and I/O address conflict problems.
Feature :	<ul style="list-style-type: none"> Interface: Serial RS-232 V.24 / Parallel Centronics SPP FIFO Buffer: 16C950 with 128Byte I/O addresses: Setting from the operating system Interrupt: Setting from the System BIOS with Interrupt Sharing Data Bits: 5, 6, 7, 8 Stop Bits: 1, 1.5, 2 Parity: None, even, odd, space, mark Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND Support Motherboard with 5V and 3.3V Windows WHQL certification
Chip-Set :	<ul style="list-style-type: none"> Oxford OX16PCI954
Data transfer rate :	<ul style="list-style-type: none"> 50 Baud to 921.6KBaud
Connectors :	<ul style="list-style-type: none"> 4 x 9 pin D-SUB male connector with Octopus cable (can be order optional with 4 x 25 pin D-SUB serial connector) 1 x 25 pin D-SUB female connector.
Hardware system :	<ul style="list-style-type: none"> PCI 32-Bit and PCI-X 64-Bit Bus
Operating Temperature :	<ul style="list-style-type: none"> 0 to 55°C (32 to 131°F)
Humidity :	<ul style="list-style-type: none"> 5 to 95%
Size / Weight :	<ul style="list-style-type: none"> 120 x 76 mm / 550g
Packaging contents :	<ul style="list-style-type: none"> EX-41094, 1 x Octopus cable with 4 x 9 pin D-SUB male connector, 1 x Slotadapter with 25 pin female connector, Driver CD, Manual