


ZG425

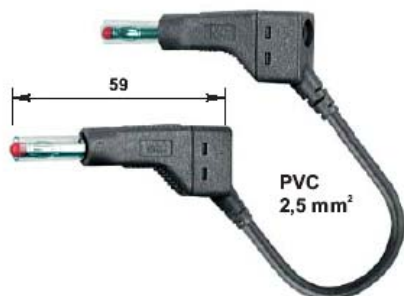

Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

Highly flexible test lead with stackable Ø 4 mm Multilam™ plugs on both ends with retractable sleeve to prevent accidental touching.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm à reprise arrière protégée contre tout contact fortuit par un fourreau isolant rétractable.

Bemessungsspannung / -strom	Rated voltage / current	Tension / intensité assignée
30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / 32 A
Leitungsquerschnitt / -isolation	Lead cross section / insulation	Section / isolation du câble
2,5 mm ² / PVC	2.5 mm ² / PVC	2,5 mm ² / PVC
Standard-Leitungslängen [cm]	Standard lead lengths [cm]	Longueurs standard du câble [cm]
	050 100 150 200	
*Standard-Farben	*Standard colours	*Couleurs standard

21 22 23



Best.-Nr.	Order No.	N° de Cde
64.9309-□*	64.9309-□*	64.9309-□*

Einzelteile	Component parts	Pièces détachées
Stecker: ZGL-458 (→ S. 97)	Plug: ZGL-458 (→ p. 97)	Fiche : ZGL-458 (→ p. 97)
Litzenleitung: FLEXI-2V/HK 2,5-D (→ S. 205)	Multistrand wire: FLEXI-2V/HK 2,5-D (→ p. 205)	Câble : FLEXI-2V/HK 2,5-D (→ p. 205)

Ni	Oberflächenbehandlung Surface treatment Traitement de surface	vernickelt nickel-plated nickelé
----	---	--

flexible lead icon	Leitung Lead Câble	hoch flexibel highly flexible très souple
--------------------	--------------------------	---

21A icon	Bemessungsstrom Rated current Intensité assignée	21 A ... 35 A
----------	--	---------------