



- Load rating up to 68kg
- 100%+ extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Lock-out
- Fixing hardware included
- Optional enclosure mounting brackets

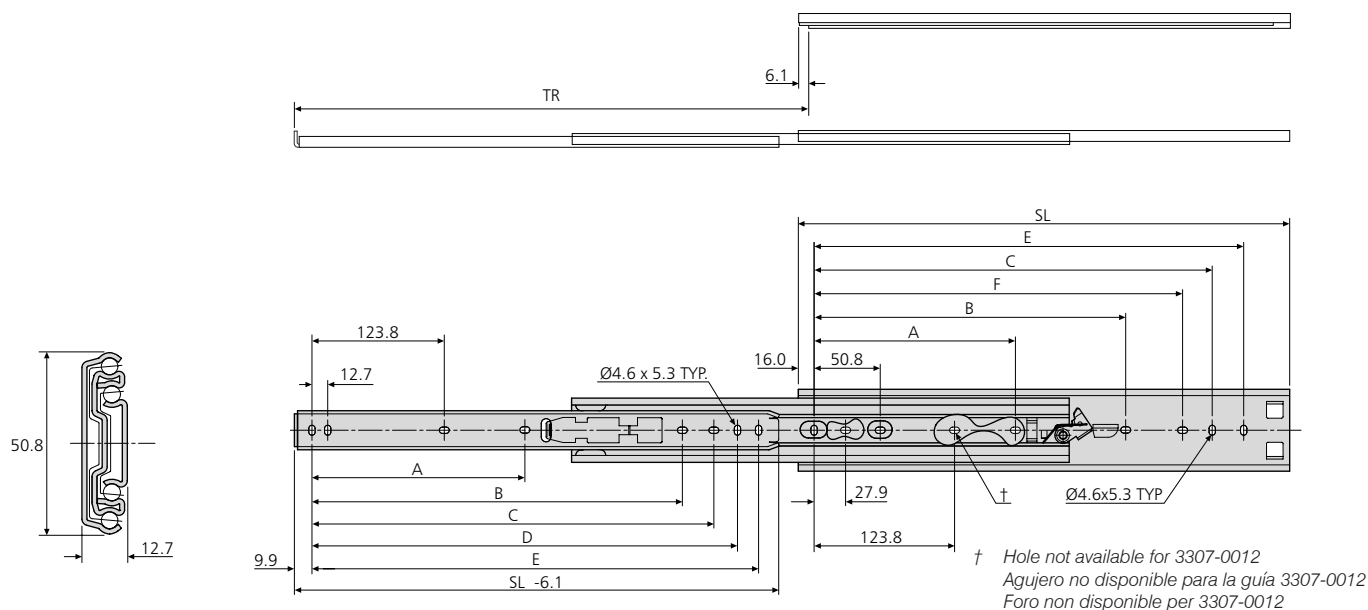

- Capacidad de carga hasta 68kg
- 100%+ extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de bloqueo en posición abierta
- Accesorios de montaje incluidos
- Escuadras de montaje en armarios opcionales

- Portata fino a 68kg
- Estrazione 100%+
- Spessore guida 12,7mm
- Sgancio frontale
- Blocco in posizione di apertura
- Elementi di fissaggio inclusi
- Staffe opzionali di montaggio per armadi rack

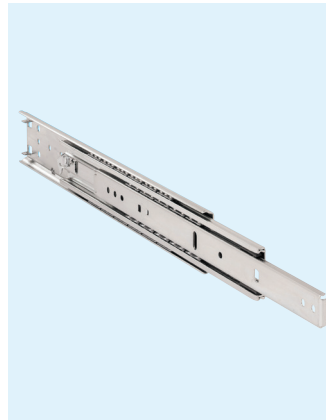

3307	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3307-0012-2	305	330	-	-	234.9	247.6	260.3	209.5	1.32	68
DZ3307-0014-2	356	381	-	-	285.7	298.4	311.1	260.3	1.51	67
DZ3307-0016-2	406	432	-	-	336.5	349.2	361.9	311.1	1.73	67
DZ3307-0018-2	457	483	177.8	314.4	387.3	400.0	412.7	361.9	1.94	66
DZ3307-0020-2	508	533	203.2	365.2	438.1	450.8	463.5	412.7	2.16	66
DZ3307-0022-2	559	584	228.6	416.0	488.9	501.6	514.3	463.5	2.39	64
DZ3307-0024-2	610	635	254.0	466.8	539.7	552.4	565.1	514.3	2.60	61
DZ3307-0026-2	660	686	279.4	517.6	590.5	603.2	615.9	565.1	2.81	58
DZ3307-0028-2	711	737	304.8	568.4	641.3	654.0	666.7	615.9	3.04	55

## Notes:

- Fixing hardware included
- For enclosure mounting brackets refer to page 155
- For cable carriers refer to page 153
- For more information go to page 169 of the catalogue
- Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances

## Notas:

- Accesorios de montaje incluidos
- Para escuadras de montaje en armarios, consúltese la página 155
- Para portadores de cables, consúltese la página 153
- Para más información, consulte la página 173 del catálogo
- Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias dimensionales

## Note:

- Elementi di fissaggio inclusi
- Per le staffe di montaggio rack, fare riferimento a pagina 155
- Per i portacavi, fare riferimento a pagina 153
- Per maggiori informazioni andate alla pagina 177 del catalogo
- Per le tolleranze dimensionali si prega di fare riferimento ai disegni 2D CAD