


Bestückungsplan / contact layout

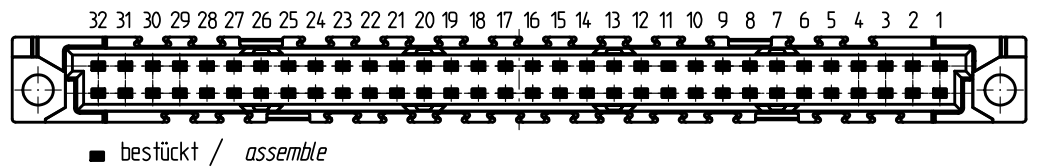

Tauchlötanschluß 0,65 x 0,3 mm / solder terminal 0,65 x 0,3 mm

Isolierwerkstoff / housing material : PBT GF30


Bauart 7 / type 7



Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Missing information and dimensions per IEC 60 603-2

Leiterplatten-Lochbild / PCB drillhole pattern

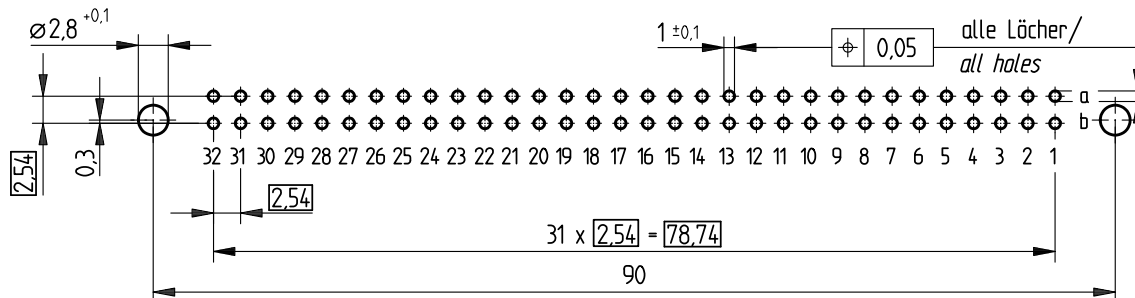

|  |   |   |
|--|---|---|
| Information:<br><br>All rights reserved.<br>Only for information.<br>To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. | Tolerances<br><br>All Dimensions in mm | Scale<br>2:1  |
|  | Subject to modification without prior notice.<br>Drawing will not be updated.   | Designation<br><b>Federleiste B 64 Löt</b><br><b>Fem. Connector B 64 Solder</b> |
|  www.ERNI.com   | 284650  |   |
| Index  | Date  | H:00064466.SZA  |
|  |   | STVB  |

Consider protection memo from DIN 34