

Datenblatt / Data Sheet

Bari - schwenkbarer LED Strahler ***Bari - pivotable LED spotlight***



Konstantstrom / Constant current

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics		
Artikelnummer / Item no.	62513215	62513226	62513227
Farbton / Colour	tageslicht daylight	weiß white	warmweiß warm white
Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature	5700K	4000K	2700K
Betriebsstrom / Operating current	700mA		
Typ. Vorwärtsspannung / Typ. forward voltage	3.3V		
Max. Gesamtleistung / Max. total power	2.3W		
Typ. Lichtstrom / Typ. luminous flux	215lm	180lm	150lm
Typ. Farwiedergabeindex / Typ. CRI	80		
Material Gehäuse+Halter / Material housing+bracket	Aluminium		
Anschlußkabel / Cable	1m weiß mit Stecker – 1m white with plug		
Abstrahlwinkel / Beam angle	35°		
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	+35°C		
Maximale Temperatur tc / Maximum temperature tc	+70°C		
Lebensdauer / Lifetime	50.000h (L70 at Tc<70°C)		
Abmessungen / Dimensions	s. Zeichnung / see drawing		

Konstantspannung / Constant voltage


Artikelnummer / Item no.	62513315	62513326	62513327
Farbton / Colour	tageslicht daylight	weiß white	warmweiß warm white
Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature	5700K	4000K	2700K
Betriebsspannung / Operating voltage	8-25V DC		
Max. Gesamtleistung / Max. total power	3W		
Anschlußkabel / Cable	1m weiß mit freien Drahtenden – 1m white with free wire ends		
Restliche technische Daten siehe oben / Remaining technical data see above			

Wichtig: Anschluss der LED Module nur bei ausgeschalteten Treiber! **Important:** Connection of LED modules only when drivers are switched off.



Abmessungen

Dimensions

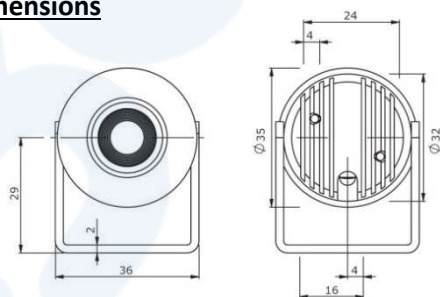

Abstrahlwinkel / Beam angle

